



Fixations "ISOFIX"

Votre véhicule a été homologué suivant la **dernière réglementation ISOFIX**.


Les sièges, représentés ci-dessous, sont équipés d'ancrages **ISOFIX** réglementaires :

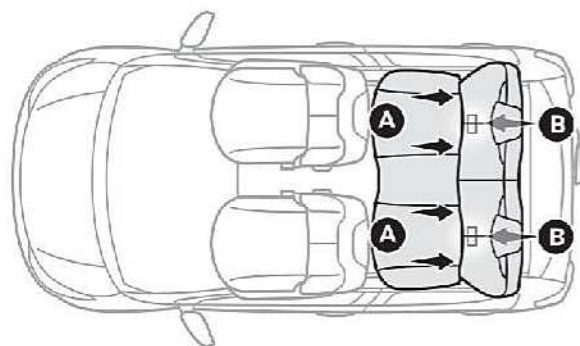

Il s'agit de trois ancrages pour chaque assise :

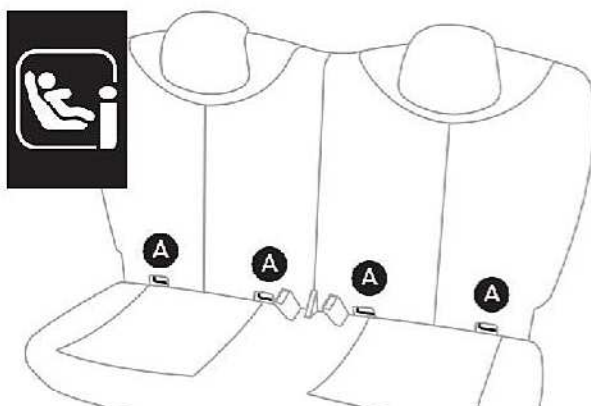

- deux ancrages **A**, situés entre le dossier et l'assise du siège du véhicule, signalés par un marquage,

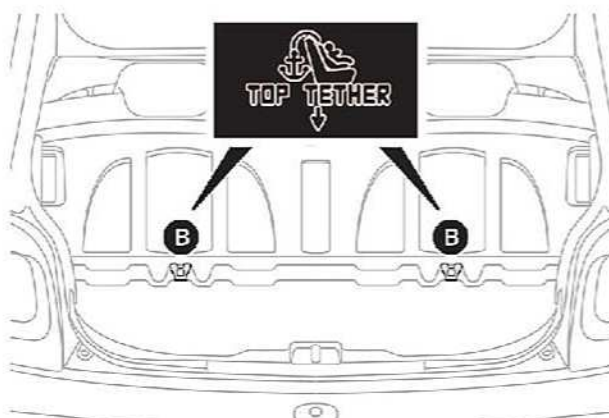

- un ancrage **B**, situé derrière le siège, appelé **TOP TETHER** pour la fixation de la sangle haute. Il est signalé par un marquage.

Le **TOP TETHER** permet de fixer la sangle haute des sièges enfants qui en sont équipés. En cas de choc frontal, ce dispositif limite le basculement du siège enfant vers l'avant. Ce système de fixation **ISOFIX** vous assure un montage fiable, solide et rapide, du siège enfant dans votre véhicule.

Les **sièges enfants ISOFIX** sont équipés de deux verrous qui viennent s'ancrer sur les deux ancrages **A**.

Certains sièges disposent également d'une **sangle haute** qui vient s'attacher sur l'ancrage **B**.

Pour fixer le siège enfant au **TOP TETHER** :

- enlevez et rangez l'appui-tête avant d'installer le siège enfant à cette place (le remettre en place une fois que ce siège enfant a été enlevé),
- passez la sangle du siège enfant derrière le haut du dossier de siège, en la centrant entre les orifices de tiges d'appui-tête,
- fixez l'attache de la sangle haute à l'ancrage **B**,
- tendez la sangle haute.

i La mauvaise installation d'un siège enfant dans un véhicule compromet la protection de l'enfant en cas d'accident.

! Respectez strictement les consignes de montage indiquées dans la notice d'installation des sièges enfants.

Pour connaître les possibilités d'installation des sièges enfants **ISOFIX** dans votre véhicule, consultez le tableau récapitulatif.

Tableau récapitulatif pour l'emplacement des sièges enfants i-Size

Les sièges enfants i-Size sont équipés de deux verrous qui viennent s'ancrer sur les deux anneaux **A**.

Ces sièges enfants i-Size disposent également :

- soit d'une sangle haute qui s'attache sur l'anneau **B**.
- soit d'une béquille qui repose sur le plancher du véhicule, compatible avec la place homologuée i-Size, dont le rôle est d'empêcher le siège enfant de basculer en cas de collision.

Conformément à la nouvelle réglementation européenne, ce tableau vous indique les possibilités d'installation des sièges enfants i-Size aux places équipées d'ancrages ISOFIX et homologuées i-Size dans le véhicule. Pour plus d'informations sur les **Sièges enfants ISOFIX**, notamment sur les fixations ISOFIX et les anneaux, reportez-vous à la rubrique correspondante.

		Siège enfant i-Size
1 ^{ère} rangée	Siège passager avant	Non i-Size
2 ^{ème} rangée	Sièges arrière latéraux (a)	i-U

- i-U** : convient pour des dispositifs de retenue i-Size de la catégorie "universelle" faisant face vers l'avant et faisant face vers l'arrière.
- (a)** pour installer un siège enfant en place arrière, dos ou face à la route, avancez le siège avant, puis redressez le dossier pour laisser suffisamment de place au siège enfant et aux jambes de l'enfant.

- i** Enlevez et rangez l'appui-tête avant d'installer un siège enfant avec dossier à une place passager. Remettez l'appui-tête en place une fois que le siège enfant a été enlevé.

